




**MGD**

## DISPOSITIVO DE EXECUÇÃO PELA PAREDE COM VEDAÇÃO A GÁS

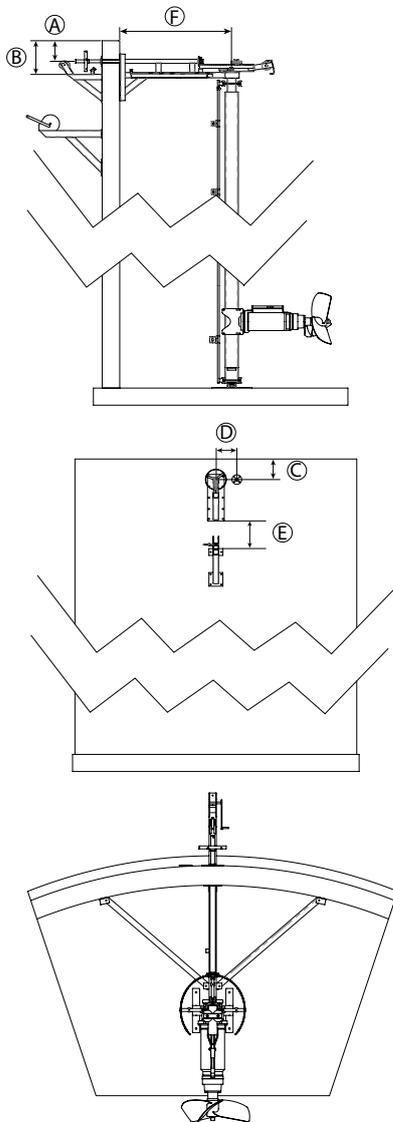

### Aplicação

Para a instalação de agitadores submersíveis em reservatórios de concreto com até 14 m de altura.

### Construção

Mastro guia 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 mm em aço inox 316

Cabo em 304 e Guincho do cabo em 316 (máx. tensão 900 kg)

Passagem do cabo pelo mastro

Opcional:

Indicação de altura – para determinar a altura exata do agitador dentro do tanque

Indicação do ângulo - para determinar o ângulo exato do agitador dentro do tanque

### Benefícios

Fácil de instalar

Método seguro de operação dos motores submersíveis

Alta durabilidade construtiva

Flexibilidade de ajuste esquerda`direita (total 240°) em qualquer altura

### Dimensões

Tipo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
MGD	300	490	300	300	var.	1.215

Sujeito a alterações técnicas